


# OHR-C100系列单相电量表、D13系列单相LED显示智能电量变送器 通信协议

本规约采用Modbus 规约RTU模式，可以方便地与多种组态软件相连接，其通讯驱动与Modicon Modbus\_RTU格式完全兼容。

## 1、字节格式：

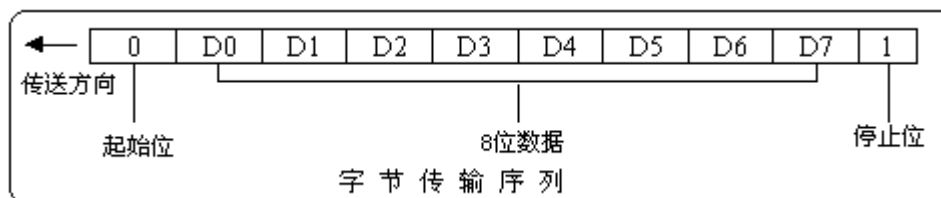

每字节含8位二进制码，传输时加上一个起始位(0)，一个停止位(1)，共10位。其传输序列如下图所示，D0是字节的最低有效位，D7是字的最高有效位。先传低位，后传高位。

## 2、通讯数据格式

通讯时数据以字(WORD—2字节)的形式回送，回送的每个字中，高字节在前，低字节在后，如果2个字连续回送(如：浮点或长整形)，则高字在前，低字在后。

数据类型	寄存器数	字节数	说明
字节数据	1	1	
整形数据	1	2	一次送回，高字节在前，低字节在后
长整形数	2	4	分两个字回送，高字在前，低字在后
浮点数据			

## 3、帧格式

### 3.1读取仪表保持寄存器内容（功能码 03H 或 04H）

#### 3.1.1上位机发送的帧格式：

顺序	代码	示例	说明
1	仪表地址	1	仪表的通讯地址（1-253之间）
2	03H 或 04H	03H	功能码
3	起始寄存器地址高字节	01H	寄存器起始地址
4	起始寄存器地址低字节	00H	
5	寄存器个数高字节	00H	寄存器个数
6	寄存器个数低字节	02H	
7	CRC16 校验低字节	C5H	CRC 校验数据
8	CRC16 校验高字节	F7H	

#### 3.1.2仪表回送的帧格式（数据正常）

顺序	代码	说明
----	----	----

1	仪表地址	仪表的通讯地址（1-253之间）
2	03H 或 04H	功能码
3	回送数据域字节数(M)	
4	第一个寄存器数据	
.....	.....	
	第N个寄存器数据	
M+4	CRC 校验低字节	
M+5	CRC 校验高字节	

3.1.3 如果起始寄存器地址或寄存器个数错误，仪表回送：

顺序	代码	示例	说明
1	仪表地址	1	仪表的通讯地址（1-253之间）
2	83H 或 84H	83H	功能码——针对03H, 04H
3	02H	02H	错误代码
4	CRC 校验低字节	F1H	
5	CRC 校验高字节	C0H	

### 3.2 设置仪表寄存器内容（功能码 06H 或 10H 或 16H）

3.2.1.1 功能码06H写单路，将一个字（2字节）数据写入仪表寄存器中，上位机发送的帧格式：

顺序	代码	示例	说明
1	仪表地址	1	仪表的通讯地址（1-253之间）
2	06H	06H	功能码
3	寄存器地址高字节	09H	寄存器地址0905H
4	寄存器地址低字节	05H	
5	写入数据高字节	00H	写入数据43H
6	写入数据低字节	43H	
7	CRC 校验低字节	A6H	CRC 校验数据A6DBH
8	CRC 校验高字节	DBH	

3.2.1.2 仪表回送：如果写入正确，则仪表回送相同的数据。

3.2.2.1 功能码 10H 写多路寄存器，上位机发送的帧格式：

顺序	代码	示例	说明
1	仪表地址	1	仪表的通讯地址（1-253之间）
2	10H	10H	功能码
3	寄存器起始地址高字节	09H	寄存器地址0923H
4	寄存器起始地址低字节	03H	
5	寄存器个数高字节	00H	00H
6	寄存器个数低字节	02H	字节数据、整形数据：01H 浮点数据、长整形数：02H
7	字节数（M）	4	字节数据、整形数据：02H 浮点数、长整形数：04H
8	数据高字节	00H	写入长整型数655410
	数据次高字节	0AH	

	数据次低字节	00H	CRC校验数据
	数据低字节	32H	
M+8	CRC校验低字节	3DH	
M+9	CRC校验高字节	78H	

### 3.2.2 仪表回送: (写入成功)

顺序	代码	示例	说明
1	仪表地址	1	仪表的通讯地址 (1-253之间)
2	10H	10H	功能码
3	起始地址高字节	09H	寄存器起始地址0923H
4	起始地址低字节	03H	
5	寄存器个数高字节	00H	寄存器个数2
6	寄存器个数低字节	02H	
7	CRC校验低字节	54H	CRC校验数据
8	CRC校验高字节	B2H	

### 3.2.3 仪表回送: (寄存器地址或数据错误)

顺序	代码	说明
1	仪表地址	仪表的通讯地址 (1-253之间)
2	90H、86H	功能码——10H, 06H
3	03H	错误代码
4	CRC校验低字节	
5	CRC校验高字节	

注: 以上介绍中CRC校验为16位, 高字节在前, 低字节在后。

**4、通讯波特率:** 通讯波特率可以在1200、2400、4800、9600之间选择。出厂时, 仪表已设置某一波特率。

**5、仪表地址:** 仪表地址可以在1-253之间选择。仪表出厂时, 已设置某一地址。

**6、通讯功能码:** 03H或04H(读命令功能); 06H或10H (写命令功能码)

### 7、通讯数据CRC 校验:

**7.1 校验多项式:**  $X^{16}+X^{12}+X^5+1$

**7.2 CRC 检验码的计算例程**见附录。

**7.3 CRC 检验**从第1 字节开始至CRC 校验高字节前面的字节数据结束。

### 8、仪表数据寄存器地址

表1 寄存器地址表

寄存器地址	数据名称	单位	数据格式	类型	备注
0100H	电压测量值	V	长整形	只读	通讯传输数值=实际数值乘以 100
0102H	电流测量值	A	长整形	只读	通讯传输数值=实际数值乘以 1000
0104H	有功功率测量值	W	浮点形	只读	通讯传输数值=实际数值乘以 10
0106H	无功功率测量值	W	浮点形	只读	通讯传输数值=实际数值乘以10
0108H	视在功率测量值	W	浮点形	只读	通讯传输数值=实际数值乘以10
010AH	功率因数测量值		长整形	只读	通讯传输数值=实际数值乘以1000
010CH	频率测量值	HZ	长整形	只读	通讯传输数值=实际数值乘以1000
0600H	总有功电能 (代数和)	KW·h	长整形	只读	通讯传输数值=实际数值乘以10

0602H	总无功电能 (代数和)	KVar·h	长整形	只读	通讯传输数值=实际数值乘以10
0604H	视在电能	KVA·h	长整形	只读	通讯传输数值=实际数值乘以10
0800H	仪表型号	---	ASSIC码	只读	见表2
0805H	仪表版本号	---	ASSIC码	只读	
080AH	通讯规约版本	---	ASSIC码	只读	
0900H	当前日期和时间	---	整形	读写	见表3
0903H	电压倍率		整形	读写	设置范围: 0-1000
0904H	电流倍率		整形	读写	设置范围: 0-1000
0905H	通讯地址		整形	读写	设置范围: 1-253
0906H	通讯速率		整形	读写	0: 1200 1: 2400 2: 4800 3: 9600
0A00H	报警一电压报警上限	V	长整形	读写	通讯传输数值=实际数值乘以100
0A02H	报警一电压报警下限	V	长整形	读写	通讯传输数值=实际数值乘以100
0A04H	报警一电流报警上限	A	长整形	读写	通讯传输数值=实际数值乘以1000
0A06H	报警一电流报警下限	A	长整形	读写	通讯传输数值=实际数值乘以1000
0A08H	报警一有功功率报警上限	W	长整形	读写	通讯传输数值=实际数值乘以10
0A0AH	报警一有功功率报警下限	W	长整形	读写	通讯传输数值=实际数值乘以10
0A0CH	报警一无功功率报警上限	Var	长整形	读写	通讯传输数值=实际数值乘以10
0A0EH	报警一无功功率报警下限	Var	长整形	读写	通讯传输数值=实际数值乘以10
0A10H	报警一功率因素报警上限		长整形	读写	通讯传输数值=实际数值乘以1000
0A12H	报警一功率因素报警下限		长整形	读写	通讯传输数值=实际数值乘以1000
0A14H	工频周波报警上限	HZ	长整形	读写	通讯传输数值=实际数值乘以1000
0A16H	报警一工频周波报警下限	HZ	长整形	读写	通讯传输数值=实际数值乘以1000
0A20H	报警二电压报警上限	V	长整形	读写	通讯传输数值=实际数值乘以100
0A22H	报警二电压报警下限	V	长整形	读写	通讯传输数值=实际数值乘以100
0A24H	报警二电流报警上限	A	长整形	读写	通讯传输数值=实际数值乘以1000
0A26H	报警二电流报警下限	A	长整形	读写	通讯传输数值=实际数值乘以1000
0A28H	报警二有功功率报警上限	W	长整形	读写	通讯传输数值=实际数值乘以10
0A2AH	报警二有功功率报警下限	W	长整形	读写	通讯传输数值=实际数值乘以10
0A2CH	报警二无功功率报警上限	Var	长整形	读写	通讯传输数值=实际数值乘以10
0A2EH	报警二无功功率报警下限	Var	长整形	读写	通讯传输数值=实际数值乘以10
0A30H	报警二功率因素报警上限		长整形	读写	通讯传输数值=实际数值乘以1000

0A32H	报警二功率因素报警下限		长整形	读写	通讯传输数值=实际数值乘以1000
0A34H	报警二工频周波报警上限	HZ	长整形	读写	通讯传输数值=实际数值乘以1000
0A36H	报警二工频周波报警下限	HZ	长整形	读写	通讯传输数值=实际数值乘以1000
0A38H	报警二报警上限回差		长整形	读写	通讯传输数值=实际数值乘以100
0A3AH	报警二报警下限回差		长整形	读写	通讯传输数值=实际数值乘以100
0A50H	报警一功能选择		整形	读写	见表4
0A70H	报警二功能选择		整形	读写	见表4
0B00H	变送输出选择		整形	读写	0-7(见表5)
0B01H	变送上限电流对应值		整形	读写	
0B02H	变送下限电流对应值		整形	读写	
0B03H	变送上限		长整形	读写	大于下限值
0B05H	变送下限		长整形	读写	小于上限值
0C00H		命		只写	写入2000H, 清除电能

**备注:** 常规数据 功能码03H、04H读取; 一次可最多读取123个连续字节; (特别注意:长整形数据和浮点型数据占两个寄存器, 必须一次读出, 若读取一半将返回错误信息, 数据读取组侦时务必注意数据格式, 比如, 报警参数数据从A00H开始排列, A00H处是报警功能控制字(整形数据), A01H是电压报警上限参数(长整形数据), 如果要连续读取这两个参数, 寄存器个数应设置为3个, 若只读取报警功能控制字, 寄存器个数应设置为1个; 若读电压报警上限参数, 寄存器个数应设置为2个)

**表2 版本格式**

寄存器地址	高字节	低字节
寄存器800H-81D	0	ASCII

寄存器地址	高字节	低字节
寄存器0	年(BCD码)	月(BCD码)
寄存器1	日(BCD码)	时(BCD码)
寄存器2	分(BCD码)	秒(BCD码)

**表3 日期和时间的格式**

**表4 报警功能控制字表**

功能号	功能	备注
0	关闭报警	
1	电压上限报警	
2	电压下限报警	
3	电流上限报警	
4	电流下限报警	
5	有功功率上限报警	
6	有功功率下限报警	

7	无功功率上限报警	
8	无功功率下限报警	
9	功率因素上限报警	
10	功率因素下限报警	
11	频率上限报警	
12	频率下限报警	

表5 变送输出序号对应表

序号	输出参数	备注
0	无	变送输出关闭
1	电压	
2	电流	
3	有功功率	
4	无功功率	
5	视在功率	
6	功率因素	
7	频率	

表6 功能配置表

序号	仪表类型	备注
0	有功功率表	默认
1	无功功率表	
2	视在功率表	
3	功率因素表	

## 附录1 CRC 校验码的计算——算法

unsigned short CRC16(puchMsg, usDataLen)  
 unsigned char \*puchMsg ; /\* 要进行CRC校验的消息 \*/

```

  unsigned short usDataLen ; /* 消息中字节数 */
  {
  unsigned char uchCRCHi = 0xFF ; /* 高CRC字节初始化 */
  unsigned char uchCRCLo = 0xFF ; /* 低CRC 字节初始化 */
  unsigned uIndex ; /* CRC循环中的索引 */
  while (usDataLen--) /* 传输消息缓冲区 */
  {
  uIndex = uchCRCHi ^ *puchMsgg++ ; /* 计算CRC */
  uchCRCHi = uchCRCLo ^ auchCRCHi[uIndex] ;
  uchCRCLo = auchCRCLo[uIndex] ;
  }
  return (uchCRCHi << 8 | uchCRCLo) ;
  }

/* CRC 高位字节值表 */
static unsigned char auchCRCHi[] = {
  0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0,
  0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
  0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0,
  0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,
  0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1,
  0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
  0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0,
  0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
  0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0,
  0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,
  0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1,
  0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,
  0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0,
  0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,
  0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1,
  0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,
  0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1,
  0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
  0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0,
  0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40
  } ;

/* CRC低位字节值表*/
static char auchCRCLo[] = {
  0x00, 0xC0, 0xC1, 0x01, 0xC3, 0x03, 0x02, 0xC2, 0xC6, 0x06,
  0x07, 0xC7, 0x05, 0xC5, 0xC4, 0x04, 0xCC, 0x0C, 0x0D, 0xCD,
  0x0F, 0xCF, 0xCE, 0x0E, 0x0A, 0xCA, 0xCB, 0x0B, 0xC9, 0x09,
  0x08, 0xC8, 0xD8, 0x18, 0x19, 0xD9, 0x1B, 0xDB, 0xDA, 0x1A,
  0x1E, 0xDE, 0xDF, 0x1F, 0xDD, 0x1D, 0x1C, 0xDC, 0x14, 0xD4,
  0xD5, 0x15, 0xD7, 0x17, 0x16, 0xD6, 0xD2, 0x12, 0x13, 0xD3,
  0x11, 0xD1, 0xD0, 0x10, 0xF0, 0x30, 0x31, 0xF1, 0x33, 0xF3,
  0xF2, 0x32, 0x36, 0xF6, 0xF7, 0x37, 0xF5, 0x35, 0x34, 0xF4,
  0x3C, 0xFC, 0xFD, 0x3D, 0xFF, 0x3F, 0x3E, 0xFE, 0xFA, 0x3A,
  0x3B, 0xFB, 0x39, 0xF9, 0xF8, 0x38, 0x28, 0xE8, 0xE9, 0x29,
  0xEB, 0x2B, 0x2A, 0xEA, 0xEE, 0x2E, 0x2F, 0xEF, 0x2D, 0xED,

```

0xEC, 0x2C, 0xE4, 0x24, 0x25, 0xE5, 0x27, 0xE7, 0xE6, 0x26,  
0x22, 0xE2, 0xE3, 0x23, 0xE1, 0x21, 0x20, 0xE0, 0xA0, 0x60,  
0x61, 0xA1, 0x63, 0xA3, 0xA2, 0x62, 0x66, 0xA6, 0xA7, 0x67,  
0xA5, 0x65, 0x64, 0xA4, 0x6C, 0xAC, 0xAD, 0x6D, 0xAF, 0x6F,  
0x6E, 0xAE, 0xAA, 0x6A, 0x6B, 0xAB, 0x69, 0xA9, 0xA8, 0x68,  
0x78, 0xB8, 0xB9, 0x79, 0xBB, 0x7B, 0x7A, 0xBA, 0xBE, 0x7E,  
0x7F, 0xBF, 0x7D, 0xBD, 0xBC, 0x7C, 0xB4, 0x74, 0x75, 0xB5,  
0x77, 0xB7, 0xB6, 0x76, 0x72, 0xB2, 0xB3, 0x73, 0xB1, 0x71,  
0x70, 0xB0, 0x50, 0x90, 0x91, 0x51, 0x93, 0x53, 0x52, 0x92,  
0x96, 0x56, 0x57, 0x97, 0x55, 0x95, 0x94, 0x54, 0x9C, 0x5C,  
0x5D, 0x9D, 0x5F, 0x9F, 0x9E, 0x5E, 0x5A, 0x9A, 0x9B, 0x5B,  
0x99, 0x59, 0x58, 0x98, 0x88, 0x48, 0x49, 0x89, 0x4B, 0x8B,  
0x8A, 0x4A, 0x4E, 0x8E, 0x8F, 0x4F, 0x8D, 0x4D, 0x4C, 0x8C,  
0x44, 0x84, 0x85, 0x45, 0x87, 0x47, 0x46, 0x86, 0x82, 0x42,  
0x43, 0x83, 0x41, 0x81, 0x80, 0x40

};